


Vloermodel Perfera

FVXM-A + RXM-R(9)



R-32

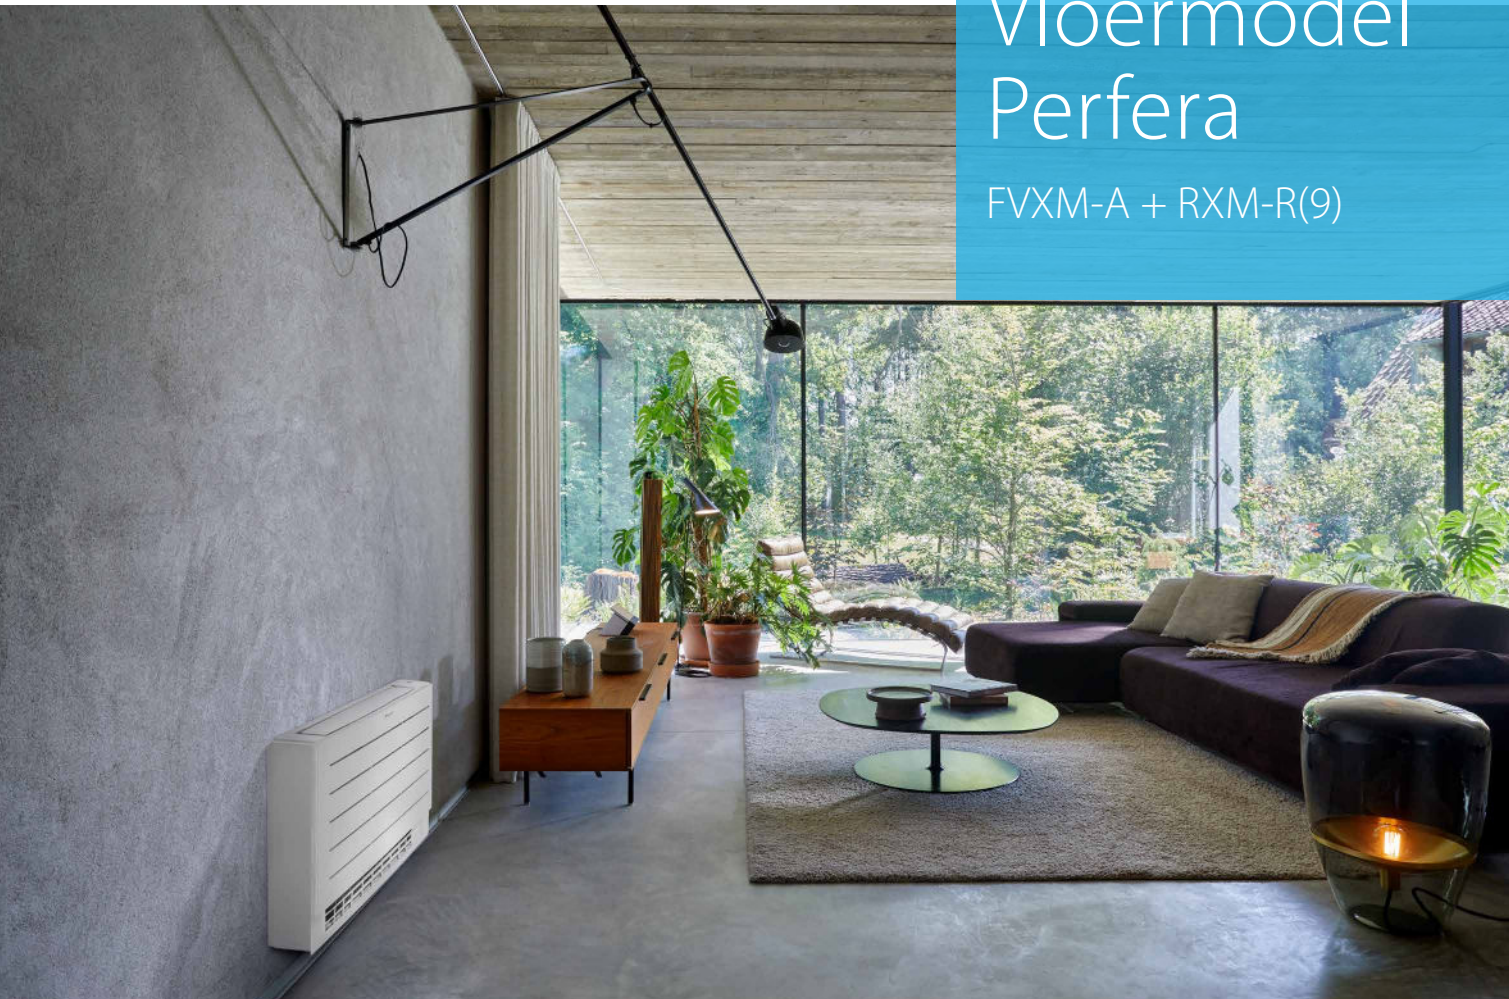

Heat Boost



Vloerverwarming



Heat Plus



Onecta app



Multi-
splitcombinaties

Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de 3 unieke verwarmingsfuncties.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koelmodus en tot A++ in verwarmingsmodus.
- › Modern, functioneel en compact ontwerp.
- › De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- › De vloerverwarmingsfunctie optimaliseert de convectie.
- › De Heat Plus functie biedt gedurende 30 minuten aangename warmte, door het simuleren van stralingswarmte.
- › Dubbele luchtuitblaas voor een betere luchtstroomverdeling.
- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter) voor online bediening vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.
- › Fluisterstil: geluidsdruk van slechts 19 dB(A).
- › Combineerbaar met een Single split- en diverse Multi-splitbuitendelen (2 en 3 poorten).
- › De RXM-R9 buitendelen (t/m 3,5 kW) beschikken over een unieke geluidsreductiemodus.

FVXM-A + RXM-R(9)

Voorzien van de Flash Streamer-technologie




Set	FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,30/2,40/3,50	1,40/3,40/4,00	1,40/5,00/5,80	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		1,30/3,40/4,70	1,40/4,50/5,80	1,40/5,80/8,10	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C			2,00	2,34	3,55	
Opgenomen vermogen Koelen	Nom.		0,54	0,85	1,31	
Verwarmen	Nom.		0,75	1,15	1,52	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koelen		Energielabel	A ⁺⁺	A ⁺	
			Pdesign	2,40	3,40	5,00
			SEER	8,55	8,11	7,30
			Jaarlijks energieverbruik	98	147	240
	Verwarmen (gematigd klimaat)		Energielabel		A ⁺	A ⁺
		Pdesign	2,30	2,80	4,10	
		SCOP set	4,65	4,63	4,31	
		Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)	Ga naar daikin.nl/subsidies voor het meest recente subsidiedocument			
		Jaarlijks energieverbruik	693	847	1330	
Afzekerwaarde (advies)		A	13		16	

Binnendeel	FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A		
Kleur	Unit	Wit					
Afmetingen	Unit	600x750x238					
Gewicht	Unit	17					
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696	
Geluidsvermogeniveau	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768	
Geluidsdrukkniveau	Koelen		dB(A)	52	53	61	
	Verwarmen		dB(A)	52	53	62	
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	22/25/38	20/25/38	20/25/39	27/31/44
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46

Buitendeel	RXM	20R9	25R9	35R9	50R
Afmetingen	Unit	552x840x350		734x954x401	
Gewicht	Unit	32		49	
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen	58/59		61/61	
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	46/47		49/49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.		-10~46	
	Verwarmen	Min.~Max.		-15~24	
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP		R-32/0,76/0,52/675	
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas	1/4" / 3/8"		1/4" / 1/2"	
	Leidinglengte	Max.		20	
Spanningsvorm	Voorgevuld tot	m		10	
	Additional vulling (handmatig)	kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)	
	Hoogteverschil	Max.		15	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V		1~/50/220-240	

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.

Wilt u meer weten over de Perfera? Ga naar daikin.nl/Perfera, doe de woonscan op daikin.nl/woonscan of neem contact op met uw Daikin installateur.



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via: www.euroventcertification.com.

ECPNL22-049A

09/22



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Gedrukt op chloorarm papier. Deze publicatie vervangt ECPNL22-049.